

KEEP INNOVATING

P35i

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

[illegible]

- * 1650 Μέτρα Μέγιστη Απόσταση Δέσμης
- * Συγκεντρωτική και διάχυτη δέσμη
- * Οθόνη OLED για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Γενικά χαρακτηριστικά

- Φακός LEP διπλής δέσμης, πολύ μεγάλης απόστασης
- Εφοδιασμένος με συγκεντρωτική και διάχυτη δέσμη με δύο κάτοπτρα για την παραγωγή φωτεινότητας έως και 3000 Lumens
- Η συγκεντρωτική δέσμη χρησιμοποιεί ένα Laser 1^{ης} κλάσης με μέγιστη ένταση 410 Lumens
- Η διάχυτη δέσμη χρησιμοποιεί ΕΞΙ(6) LED Cree XP-G3 με μέγιστη ισχύ που φθάνει τα 3000Lumens
- Η μέγιστη ένταση της δέσμης φθάνει τα 678000 κεριά και σε απόσταση τα 1650 μέτρα.
- Τροφοδοτείται από μία μπαταρία 21700 της σειράς i ενώ παράλληλα είναι συμβατός με μπαταρίες CR123 και παρέχει διάρκεια λειτουργίας έως και 60 ώρες.
- Πολύ χρηστική οθόνη OLED σε πραγματικό χρόνο για την φωτεινότητα, την απόσταση της δέσμης , την τάση της μπαταρίας τον χρόνο λειτουργίας κ.α.
- Έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταριών Li-ion με θύρα φόρτισης USB-C
- Μεγάλης απόδοσης κύκλωμα σταθερού ρεύματος.
- Ενσωματώνει μονάδα εξελιγμένου ελέγχου της θερμοκρασίας (ATR) (Ευρεσιτεχνία No.ZL201510534543.6)
- Στη συσκευασία περιλαμβάνονται μία μπαταρία Li-ion 21700 (NL2150HPi / 5000mAh) και έναν απομακρυσμένο καλωδιακό διακόπτη ελέγχου RSW2i .
- Το κρύσταλλο των φακών διαθέτει αντί-χαρακτική επίστρωση και στις δύο πλευρές.
- Είναι κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας .
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικών προδιαγραφών HAIII
- Βαθμολογημένος σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

Τεχνικά στοιχεία

- Μήκος: 186,9mm
- Διάμετρος κεφαλής: 65mm
- Διάμετρος σωλήνα: 25,4mm
- Διάμετρος ουράς: 28mm
- Βάρος: 296,6g

Αξεσουάρ στη συσκευασία

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NITECORE 21700i (NL2150HPi / 5000mAh), Απομακρυσμένος καλωδιακός διακόπτης RSW2i , Καλώδιο φόρτισης USB-C, Αντάπτορας για χρήση μπαταριών CR123, Ανταλλακτικός ελαστικός δακτύλιος "O", Θήκη.

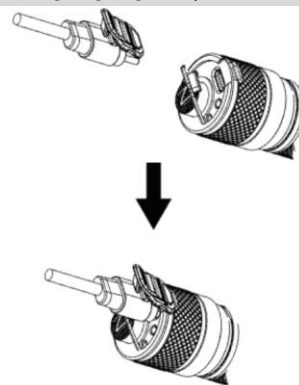
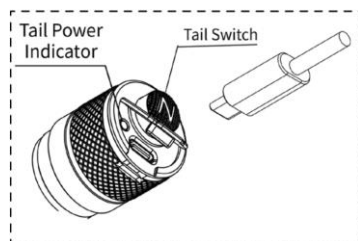
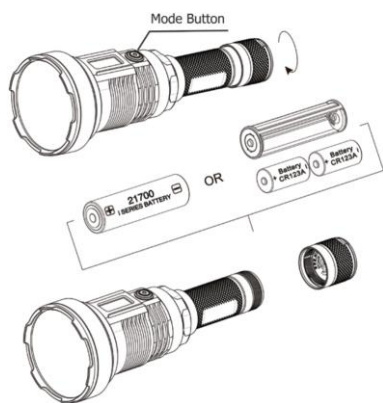
Επιλογές μπαταριών

Ο P35i είναι συμβατός ΜΟΝΟ με μπαταρίες NITECORE 21700 της σειράς «i» με έξοδο μεγαλύτερη από 15A και με μπαταρίες CR123/RCR123

Σημείωση:

1. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον P35i για να φορτίσετε μπαταρίες CR123 / RCR123
2. Ο P35i ΔΕΝ είναι συμβατός με κοινές μπαταρίες 21700

NITCORE GR, Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitcore.gr

Τοποθέτηση / Αφαίρεση μπαταρίας**Λειτουργία φόρτισης****Απομακρυσμένος διακόπτης****Τεχνικά δεδομένα**

Μέγιστη έξοδος: <0,39mW @ 440-455nm μήκος κύματος.

FL1 STANDARD	Flood Mode					Spot Mode					Mix Mode		
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	MID	LOW
	*3,000 Lumens	1,000 Lumens	300 Lumens	70 Lumens	10 Lumens	410 Lumens	200 Lumens	130 Lumens	65 Lumens	25 Lumens	3,000 Lumens	420 Lumens	130 Lumens
	45min	2h	6h 45min	28h	60h	2h 15min	3h	4h 30min	8h	12h	45min	2h 45min	6h
	200m	120m	70m	35m	10m	1,650m	1,200m	900m	650m	350m	1,650m	900m	640m
	10,000cd	3,600cd	1,200cd	270cd	40cd	678,000cd	370,000cd	202,000cd	107,000cd	30,200cd	678,000cd	202,000cd	103,000cd
	1m (Impact Resistance)												
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)												

Σημείωση: Τα παραπάνω αναγραφόμενα δεδομένα έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης των φακών ANSI/PLATO FL1-2019, χρησιμοποιώντας μία μπαταρία 21700 Li-ion (5000mAh) σε συνθήκες εργαστηρίων. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν κατά την χρήση στον πραγματικό κόσμο εξαιτίας της διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή των περιβαλλοντικών αγαθών.

* Ο χρόνος διάρκειας στην φωτεινότητα TURBO έχει μετρηθεί χωρίς τους περιορισμούς της θερμοκρασίας.

* Διαθεσιμότητα TURBO: Το επίπεδο φωτεινότητας TURBO των 3000Lumens είναι προσβάσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται μπαταρία NITECORE 21700 της σειράς «i» με έξοδο μεγαλύτερη από 15A. Η φωτεινότητα TURBO και το Υψηλό επίπεδο της μικτής λειτουργίας δεν είναι προσβάσιμα όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες CR123/RCR123.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**Τοποθέτηση / Αφαίρεση μπαταρίας**

Όπως φαίνεται στην εικόνα, αφού ξεβιδώσετε το πίσω καπάκι τοποθετήστε ή αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε ξανά το καπάκι και βιδώστε το.

Προειδοποιήσεις:

- Εξασφαλίστε ότι η μπαταρία εισάγεται με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή. Ο φακός δεν θα λειτουργήσει αν τοποθετήσετε την μπαταρία λανθασμένα
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή βλαβερή ακτινοβολία! Μην κοιτάτε μέσα στον φακό! Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας.
- Όταν το επίπεδο ενέργειας είναι χαμηλό, παρακαλούμε σταματήστε την χρήση του φακού και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την μπαταρία για να αποτρέψετε την καταστροφή της μπαταρίας.
- Όταν αποθηκεύετε τον φακό στο σακίδιο ή μένει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ατυχή ενεργοποίηση ή διαρροή υγρών από την μπαταρία.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ βυθίζετε τον φακό σε οποιοδήποτε υγρό όταν αυτός είναι ζεστός. Αν το κάνετε αυτό θα προκληθεί βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί εξαιτίας της διαφορετικής πίεσης του αέρα μέσα και έξω από τον φακό.

Λειτουργία φόρτισης

Ο P35i είναι εφοδιασμένος με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Όπως φαίνεται στην εικόνα, μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας και αφού το καπάκι βιδωθεί, χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε μία εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ.USB adapter ή άλλες συσκευές φόρτισης με θύρα USB) με την θύρα φόρτισης για να ξεκινήσει την διαδικασία φόρτισης.

- Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα αναβοσβήνει αργά για να ενημερώνει τον χρήστη και στην οθόνη θα εμφανίζεται η κατάσταση της φόρτισης.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ο P35i θα σταματήσει την διαδικασία φόρτισης και η ενδεικτική λυχνία της ουράς θα παραμείνει σταθερά αναμμένη για να ενημερώσει την χρήστη. Στη οθόνη θα φαίνεται η μπάρα εξέλιξης της φόρτισης γεμάτη.
- Όταν η κατάσταση της φόρτισης δεν είναι φυσιολογική (π.χ. η μπαταρία είναι χαλασμένη / η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα), ο P35i θα σταματήσει την διαδικασία της φόρτισης και η ενδεικτική λυχνία ισχύος της ουράς θα αναβοσβήνει γρήγορα για να ενημερώσει τον χρήστη.
- Ο χρόνος φόρτισης για μία μπαταρία Li-ion 21700 (5000mAh) είναι περίπου 4 ώρες . (Φόρτιση με αντάπτορα 5V/2A)

Επιχειρησιακός στιγμιαίος φωτισμός.

Πιέστε τον διακόπτη ουράς κατά το ήμισυ της διαδρομής του για να ανάψει ο φακός στιγμιαία. Απελευθερώστε τον διακόπτη και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση (ON) / Απενεργοποίηση (OFF)

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη ουράς μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» και ο φακός θα ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη ουράς μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Άμεση πρόσβαση στον πολύ ισχυρό φωτισμό TURBO

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη λειτουργιών για να μεταβείτε στην πιο ισχυρή ένταση TURBO άμεσα. Σύντομο πάτημα στον διακόπτη λειτουργιών για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο έντασης φωτισμού ή ο φακός θα επιστρέψει στο προηγούμενο επίπεδο φωτισμού εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε λειτουργία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Επιλογή Λειτουργίας του Χρήστη

- Ο P35i παρέχει τρεις λειτουργίες: Διάχυτος φωτισμός, Συγκεντρωτικός φωτισμός και Συνδυαστικός φωτισμός.

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη ουράς ενώ έχετε πατημένο τον διακόπτη λειτουργιών για να κάνετε κύκλο στις διαθέσιμες λειτουργίες με την σειρά: Συγκεντρωτικός φωτισμός > Διάχυτος φωτισμός > Συνδυαστικός φωτισμός. Απελευθερώστε για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Σημείωση: Ο P35i διαθέτει λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιείται ξανά, θα μεταβεί αυτόματα στην προηγούμενα αποθηκευμένη ένταση φωτισμού

ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Επίπεδο Φωτεινότητας

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη λειτουργιών για να κινηθείτε κυκλικά στα διαθέσιμα επίπεδα φωτεινότητας με την σειρά: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ > ΧΑΜΗΛΗ > ΜΕΣΑΙΑ > ΥΨΗΛΗ >

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Επίπεδο Φωτεινότητας

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη επιλογών για να κινηθείτε κυκλικά στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: ΧΑΜΗΛΟ > ΜΕΣΑΙΟ > ΥΨΗΛΟ > ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ

Ρύθμιση του ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥ επιπέδου φωτεινότητας

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην λειτουργία ρύθμισης του ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥ επιπέδου φωτισμού.

1. Ρύθμιση της απόστασης της δέσμης: Πιέστε σύντομα τον διακόπτη λειτουργιών για να κινηθείτε κυκλικά με την ακόλουθη σειρά: 350m – 650m – 900m – 1200m – 1650m.

Πιέστε παρατεταμένα τον διακόπτη λειτουργιών για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

2. Ρύθμιση φωτεινότητας: Σύντομο πάτημα του διακόπτη λειτουργιών για να κινηθείτε κυκλικά με την ακόλουθη σειρά: 10 Lumens – 70 Lumens – 300 Lumens – 1000 Lumens. Παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη λειτουργιών για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας.

Απομακρυσμένος διακόπτης χειρισμού

Όπως φαίνεται στην εικόνα, συνδέστε το καλώδιο του RSW2i στην θύρα φόρτισης USB και κουμπώστε το στο πίσω καπάκι.

Επιχειρησιακός σύντομος φωτισμός.

Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη «B» για να τον ενεργοποιήσετε στιγμιαία.

Απελευθερώστε το και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση:

Ενεργοποίηση (ON): Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα το κομβίο «A» για να τον ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση (Off): Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα το κομβίο «A» για να τον απενεργοποιήσετε.

Επίπεδο φωτεινότητας

Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη «B» για να κινηθείτε κυκλικά στα επίπεδα φωτεινότητας.

NITECORE_GR, Λαγκαδά 7 & Βάγκχου 1, τκ.54629, Θεσσαλονίκη, τηλ.2310540847, 2310536191, info@nitecore.gr

STROBE READY™

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κομβίο «A» για να μεταβείτε στην λειτουργία STROBE . Απελευθερώστε τον διακόπτη και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.
- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κομβίο «A» για να μεταβείτε στην λειτουργία STROBE . Απελευθερώστε τον διακόπτη και ο φακός θα απενεργοποιηθεί.

Οθόνη πραγματικού χρόνου OLED

Η πολύ-λειτουργική οθόνη OLED μπορεί να δείχνει την φωτεινότητα, την απόσταση δέσμης, την τάση της μπαταρίας, τον χρόνο λειτουργίας και πολλά άλλα σε πραγματικό χρόνο. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για ένα διάστημα 30 δευτερολέπτων. Μετά την απενεργοποίηση της, ένα σύντομο πάτημα του διακόπτη λειτουργιών θα την ενεργοποιήσει ξανά.

ATR (Εξελιγμένη Ρύθμιση Θερμοκρασίας)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ένταση φωτισμού του P35i σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και του περιβάλλοντος ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Φόρτιση μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται ή να επαναφορτίζονται όταν η ένταση φωτισμού γίνει αμυδρή ή όταν ο φακός δεν ανταποκρίνεται στις εντολές.

Συντήρηση

Κάθε έξι(6) μήνες τα σπειρώματα πρέπει να καθαρίζονται με ένα καθαρό πανί και να ακολουθείται λίπανση τους με λιπαντικό που έχει βάση το πυρίτιο (Silicon).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ !

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επιβλαβής ακτινοβολία! Μην κοιτάτε μέσα στον φακό! Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας.
- Κρατήστε τον φακό μακριά από παιδιά. Η χρήση του από παιδιά πρέπει να γίνεται κάτω από επίβλεψη.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ακουμπάτε τον φακό στο γυμνό δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε πιθανό έγκαυμα.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας μέσα στην συγκεντρωμένη δέσμη για να αποφύγετε ζημιά στα μάτια σας.

ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν να μπορεί να εκπέμψει επιβλαβή ακτινοβολία . Μην κοιτάτε τον φακό όταν είναι αναμμένος . Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα NITECORE ® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά . Μετά από 15 ημέρες , όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE ® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς . Μετά από τους 60 μήνες (5χρόνια) , μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει , καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης , αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών . Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις :

- 1 . Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α , ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο .
- 2 . Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση .
- 3 . Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών .

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια . Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com . Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※ Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China



Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

11112400R19