

NITECORE®

ALL-ROUND Flashlight Expert

MT10C

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αξιοποιεί ένα (1) LED CREE XM-L2 U2
- Μέγιστη απόδοση έως και 920 lumens ! (Με μπαταρία IMR 18350)
- Μεταλλικός ανακλαστήρας με μικρό-υφή για βέλτιστο περιφερειακό φωτισμό.
- Μπορεί να υπερηφανεύεται για την μέγιστη ένταση δέσμης στα 9000 κεριά και την μέγιστη απόσταση έως και 190 μέτρα.
- Οπίσθιος διακόπτης σχεδιασμένος για επιχειρησιακή χρήση.
- Πλάγιοι διακόπτες για ρύθμιση της φωτεινότητας και επιλογή λειτουργιών.
- Διαθέτει έξυπνη διαδικασία μνήμης.
- Κόκκινο δευτερεύον LED παρέχει σταθερό και διακοπτόμενο φωτισμό.
- Εμφανίζει την τάση της μπαταρίας με το δευτερεύον κόκκινο LED. (ακρίβεια 0,1v)
- Υψηλής απόδοσης ηλεκτρονικό κύκλωμα που προσφέρει διάρκεια λειτουργίας έως και 170 ώρες.
- Άμεση πρόσβαση στην πιο δυνατή φωτεινότητα (Turbo) και στον κόκκινο φωτισμό.
- Διαθέτει προστασία ανάποδης πολικότητας ώστε να προλαμβάνονται ζημιές από λανθασμένη τοποθέτηση μπαταριών.
- Κλιπ συγκράτησης από ανοξείδωτο ατσάλι με επίστρωση Τιτανίου.
- Σκληρό εξαιρετικά καθαρό ορυκτό κρύσταλλο με αντί - ανακλαστική επίστρωση.
- Αδιάβροχος σύμφωνα με IPX8 (υποβρύχιος μέχρι 2 μέτρα).
- Ανθεκτικός σε πτώσεις μέχρι και από 1,5 μέτρα.
- Ικανότητα να στέκεται στην ουρά του.

Διαστάσεις:

Μήκος 3,59" (91,2mm)
Διάμετρος κεφαλής 1" (25,4mm)
Ουρά 1" (25,4mm)
Βάρος 2,01 oz (57 γραμμάρια) χωρίς μπαταρία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ποιοτική θήκη μεταφοράς, Λουράκι καρπού, ανταλλακτικό κάλυμμα οπίσθιου διακόπτη, ανταλλακτικός ελαστικό δακτύλιος "Ο" .

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

	Μέγεθος	Ονομαστική Τάση	Ικανό προς Χρήση
Μπαταρία Λιθίου μίας χρήσης	CR123	3 volt	ΝΑΙ (προτεινόμενη)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (IMR18350)	IMR18350	3,7 volt	ΝΑΙ
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion	RCR123	3,7 volt	ΝΑΙ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες IMR Li-ion δεν είναι εφοδιασμένες με κύκλωμα προστασίας. Προσέξτε ΜΗΝ τις ΑΠΟΦΟΡΤΙΖΕΤΕ υπερβολικά.

ΙΣΧΥΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

FL 1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	LOWER
IMR18350 	920 LUMENS	500 LUMENS	180 LUMENS	70 LUMENS	1 LUMEN
CR123 	480 LUMENS	280 LUMENS	135 LUMENS	50 LUMENS	1 LUMEN
	190m (Beam Distance)				
	9,000cd (Peak Beam Intensity)				
	1.5m (Impact Resistant)				
	IPX-8, 2m (Waterproof and Submersible)				

Σημείωση: Οι αναφερόμενες στον διπλανό πίνακα, μετρήσεις έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών ANSI/NEMA FL1, χρησιμοποιώντας μία μπαταρία Li-ion IMR18350 (3,7v/700mAh) ή μία υψηλής ποιότητας μπαταρία λιθίου CR123 (3V, 1700mAh) σε συνθήκες εργαστηρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τοποθετήστε μία μπαταρία CR123 ή IMR18350 όπως φαίνεται στο παράπλευρο σχεδιάγραμμα.

Προειδοποίηση:

1. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τον θετικό πόλο (+) να κατευθύνεται προς την κεφαλή του φακού. Ο MT10C δεν θα λειτουργήσει αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
2. Μην χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες IMR18350 όταν αυτές έχουν λίγο ρεύμα και αφαιρέστε την για να μην προκληθεί ζημιά.


ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο στιγμιαίος φωτισμός μπορεί να επιτευχθεί κλείνοντας τον φακό και στη συνέχεια κρατώντας τον οπίσθιο κεντρικό διακόπτη μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Αφήνοντας τον διακόπτη ο φακός θα σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF)

Για την ενεργοποίηση: Πατήστε τον κεντρικό οπίσθιο διακόπτη σε όλη του την διαδρομή προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».

Για την απενεργοποίηση: Πατήστε πάλι τον κεντρικό οπίσθιο διακόπτη σε όλη του την διαδρομή προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».

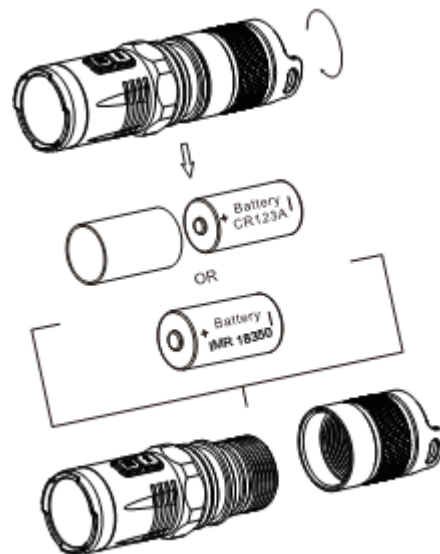

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Με τον φακό σβηστό, πατήστε και τους δύο διακόπτες  μαζί με τον οπίσθιο κεντρικό διακόπτη ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε τον κόκκινο φωτισμό να αναβοσβήνει και να καταδείξει την τάση της μπαταρίας. Τρία δευτερόλεπτα μετά την αναφορά της τάσης της μπαταρίας, ο MT10C μπαίνει σε λειτουργία αναμονής οπότε η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει μία φορά κάθε τρία δευτερόλεπτα. Στην λειτουργία αναμονής ο MT10C θα λειτουργήσει για περίπου έξι μήνες με την ενδεικτική λυχνία σε λειτουργία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πατήστε τον διακόπτη  επαναλαμβανόμενα για να αυξήσετε τα επίπεδα φωτεινότητας με την ακόλουθη σειρά: κόκκινος φάρος-κόκκινος φωτισμός-πολύ χαμηλό-χαμηλό-μεσαίο-υψηλό-πολύ υψηλό. Ο MT10C διαθέτει φαινόμενο μνήμης. Όταν ενεργοποιείται, ανάβει στο επίπεδο φωτεινότητας που είχε πριν σβήσει.

Όταν ο φακός είναι αναμμένος πατήστε τον διακόπτη  επαναλαμβανόμενα για να χαμηλώσετε το επίπεδο φωτεινότητας μέχρι να φθάσετε στο «κόκκινος φάρος» μετά από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή σε άλλο επίπεδο φωτεινότητας με αυτόν τον διακόπτη.

Άμεση πρόσβαση στον κόκκινο φωτισμό:

Όταν ο MT10C είναι αναμμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη μείωσης  για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο ώστε να μεταβείτε άμεσα στον κόκκινο φωτισμό ή

Όταν ο MT10C είναι σβηστός, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη μείωσης  και πατήστε τον κεντρικό οπίσθιο διακόπτη για να μεταβείτε άμεσα στον κόκκινο φωτισμό.

Άμεση πρόσβαση στον πιο ισχυρό φωτισμό:

Όταν ο MT10C είναι αναμμένος, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αύξησης  για πάνω από ένα δευτερόλεπτο για να μεταβείτε στον πιο ισχυρό φωτισμό (turbo 920 lumens). ή

Όταν ο MT10C είναι σβηστός, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αύξησης  και πατήστε τον κεντρικό οπίσθιο διακόπτη για να μεταβείτε στον πιο ισχυρό φωτισμό (turbo 920 lumens).


Σημείωση: Μετά από τρία λεπτά χρήσης στον πιο ισχυρό φωτισμό (turbo), ο φακός θα χαμηλώσει την ισχύ εξόδου αυτόματα για να προληφθεί η υπερθέρμανση και να εξασφαλισθεί η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (STROBE / LOCATION BEACON / SOS)

Με τον φακό αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένους και τους δύο διακόπτες  για να μεταβείτε στην ειδική λειτουργία STROBE. Ενώ βρίσκεστε στην λειτουργία STROBE, πατήστε του δύο διακόπτες μαζί  ξανά για να κάνετε κύκλο ανάμεσα στις ειδικές λειτουργίες LOCATION BEACON / SOS / STROBE. Για να βγείτε και να επανέλθετε στο τελευταία χρησιμοποιούμενο επίπεδο φωτεινότητας απλά πατήστε τον διακόπτη αύξησης  ή τον διακόπτη μείωσης .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Με τον φακό σβηστό, πατήστε και τους δύο διακόπτες μαζί  και τον κεντρικό οπίσθιο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την κόκκινη ενδεικτική λυχνία ώστε να αναβοσβήσει και να καταδείξει την τάση της μπαταρίας (με ακρίβεια 0,1v). Για παράδειγμα όταν η τάση της μπαταρίας είναι 4,2v η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές, θα ακολουθήσει μία παύση ενός δευτερολέπτου και στην συνέχεια ακόμα 2 αναβοσβήματα. Διαφορετικές τάσεις αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα επίπεδα ισχύος που έχουν απομείνει στην μπαταρία.

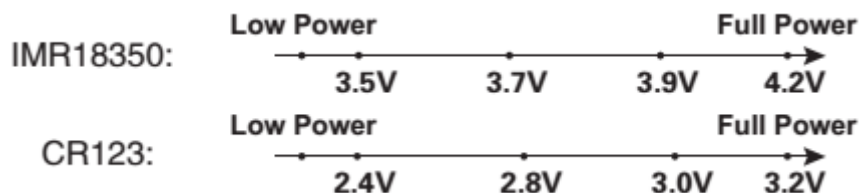

ΑΛΛΑΓΗ / ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν ή να επαναφορτιστούν όταν η ένταση της δέσμης είναι πολύ χαμηλή ή όταν ο φακός δείχνει να μην ανταποκρίνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κάθε 6 μήνες, οι σπείρες θα πρέπει να σκουπίζονται με ένα καθαρό πανί και να ακολουθείται επάλειψη από μια λεπτή επίστρωση λιπαντικού με βάση το πυρίτιο (Silicon).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα NITECORE® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες, όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από τους 60 μήνες (5 χρόνια), μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει, καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης, αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α, ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Το προϊόν/α έχει/ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.
3. Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com. Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερσχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΕ

ΛΑΓΚΑΔΑ & ΒΑΚΧΟΥ 1

54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ:2310536191

FAX:2310536195

Email: info@vasilikos.com.gr

SYSMAX ind.

SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Address: Rm1401-03, Glorious Tower, 850 East Dongfeng Road, Guangzhou, China 510600

Please find us on facebook:
NITECORE Flashlights