

NITECORE®

KEEP INNOVATING

MT2A Pro

Επαναφορτιζόμενος φακός που δέχεται και μπαταρίες AA

- Ενσωματώνει LED UHi20
- Η μέγιστη ισχύς φωτισμού φθάνει τα 1000 Lumens
- Η μέγιστη απόσταση της δέσμης φθάνει τα 255 μέτρα

Γενικά χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί ένα LED UHi 20 με μέγιστη απόδοση 1.000 lumens
- Η μέγιστη ένταση δέσμης φθάνει τα 16.500 κεριά και η μέγιστη εμβέλεια τα 255 μέτρα
- Το οπτικό του σύστημα συνδυάζει την κρυστάλλινη επίστρωση και την "Τεχνολογία ψηφιακών οπτικών ακριβείας" (PDOT)
- Ένας διακόπτης ουράς δύο σταδίων ελέγχει 3 επίπεδα φωτεινότητας
- Τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου 14100, ενώ είναι συμβατός με μπαταρίες AA, για να παρέχει χρόνο λειτουργίας έως και 20 ώρες
- Περιλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου NITECORE 14100 (NL1416R 1.600mAh) με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C
- Το εξαιρετικά αποδοτικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος παρέχει σταθερό φωτισμό
- Ενσωματωμένη μονάδα προηγμένης ρύθμισης θερμοκρασίας (ATR) (Αριθ. διπλώματος ευρεσιτεχνίας ZL201510534543.6)
- Ηλεκτρονική προστασία αντίστροφης πολικότητας
- Οπτικοί φακοί με επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές διπλής όψης
- Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου αεροναυπηγικής ποιότητας
- Φινίρισμα σκληρής ανοδίωσης στρατιωτικού βαθμού HA III
- Δυνατότητα στήριξης στην ουρά του
- Περιλαμβάνεται κλιπ δύο κατευθύνσεων
- Αδιάβροχος με κατάταξη σύμφωνα με το πρότυπο IP68 (2 μέτρα υποβρύχιος)
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψους.

Διαστάσεις

- Διάμετρος κεφαλής: 19,7mm
- Διάμετρος σωλήνα: 17,2mm
- Διάμετρος ουράς: 19,5mm
- Βάρος: 40 mm(δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- Μήκος: 142,8 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου NITECORE 14100 (NL1416R 1,600mAh), καλώδιο φόρτισης USB-C, κλιπ, κορδόνι, ανταλλακτικός δακτύλιος O.

1) Χρήση της μπαταρίας ιόντων λιθίου NITECORE NL1416R:

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW
	1,000 Lumens	300 Lumens	50 Lumens
	1h 30min	2h 45min	20h
	255m	148m	58m
	16,500cd	5,500cd	846cd
	1m		
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)		

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με το διεθνή πρότυπα δοκιμών φακών ANSI/PLATO FL1-2019, χρησιμοποιώντας 1 x μπαταρία ιόντων λιθίου 14100 (1.600mAh) υπό εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικής χρήσης της μπαταρίας ή διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

2) Χρησιμοποιώντας 2 x μπαταρίες AA

FL1 STANDARD	MID	LOW
	500 Lumens	60 Lumens
	2h	11h
	188m	68m
	8,890cd	1,170cd
	1m	
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)	

Σημείωση: Τα αναφερόμενα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με το διεθνή πρότυπα δοκιμών φακών ANSI/PLATO FL 1-2019, χρησιμοποιώντας 2 x αλκαλικές μπαταρίες AA σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικής χρήσης μπαταριών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.

* Το επίπεδο HIGH δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες AA.

Επιλογές μπαταριών

	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Κοινές Αλκαλικές Μπαταρίες	AA	1.5 V	ΝΑΙ(Προτείνεται)
Αλκαλικές Μπαταρίες	AA	1.5 V	ΝΑΙ(Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες	AA	1.2 V	ΝΑΙ (Προτείνεται)
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Li-on	14500	3.7 V	ΟΧΙ(Προτείνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Φόρτιση της μπαταρίας


Η συμπεριλαμβανόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου NL1416R είναι εξοπλισμένη με θύρα φόρτισης USB-C.

Παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

Σύνδεση σε πηγή ενέργειας: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε μια εξωτερική παροχή ρεύματος (π.χ. έναν προσαρμογέα USB ή άλλες συσκευές φόρτισης USB) στη θύρα φόρτισης για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες. (Η φόρτιση γίνεται μέσω του προσαρμογέα 5V/1A).

Ενδείξεις φόρτισης: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η κόκκινη ένδειξη φόρτισης θα ανάβει σταθερά. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης θα ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Τοποθέτηση μπαταρίας

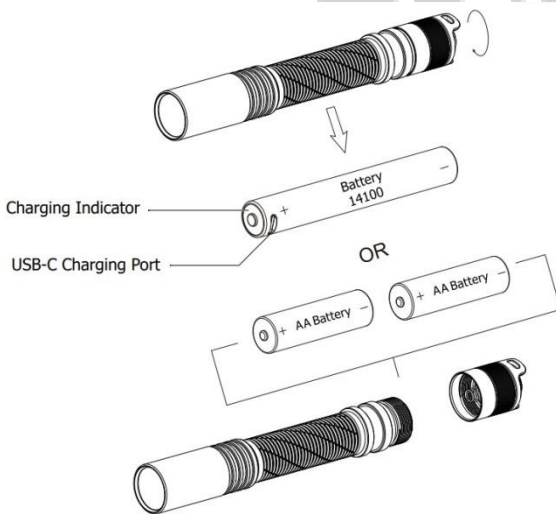

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, αφού ξεβιδώσετε το καπάκι της μπαταρίας, τοποθετήστε / αφαιρέστε τις μπαταρίες και βιδώστε για να σφίξετε το καπάκι της μπαταρίας.

Προειδοποιήσεις:

1. Σιγουρευτείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τον θετικό πόλο προς την κεφαλή. Ο φακός δεν θα λειτουργήσει αν οι μπαταρίες τοποθετηθούν λανθασμένα.
2. Όταν η ενέργεια είναι σε χαμηλό επίπεδο, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φακό και αλλάξτε ή φορτίστε την μπαταρία για να αποφύγετε την καταστροφή της.
3. Όταν ο φακός παραμένει στο σακίδιο ή είναι αχρησιμοποίητος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες για να αποφύγετε την ατυχή ενεργοποίηση ή διαρροή υγρών από τις μπαταρίες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη Tail Switch μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να τον ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε τον διακόπτη Tail Switch μέχρι να ακούσετε ένα κλικ για να τον απενεργοποιήσετε.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Όταν ο φακός είναι αναμμένος, πιέστε σύντομα τον διακόπτη ουράς για να μετακινηθείτε στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: LOW – MID – HIGH. Ο φακός MT2A Pro διαθέτει μια λειτουργία μνήμης. Όταν ενεργοποιηθεί εκ νέου, θα προσπελάσει αυτόματα το προηγούμενο αποθηκευμένο επίπεδο φωτεινότητας.

ΦΟΡΤΙΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται ή να αντικαθίσταται όταν η έξοδος φαίνεται να είναι αμυδρή ή ο φακός δεν ανταποκρίνεται λόγω χαμηλής ισχύος.

ATR (Εξελιγμένη Ρύθμιση Θερμοκρασίας)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την ισχύ της φωτεινότητας του MT2A PRO σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας και το εξωτερικό περιβάλλον έτσι ώστε να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία HIGH (1000 lumens), η κεφαλή του φακού θα παράγει τεράστια ποσότητα θερμότητας. Δεν συνιστάται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη λειτουργία HIGH για μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποφυγή εγκαυμάτων.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επιβλαβής ακτινοβολία! ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας την δέσμη του φακού, μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας!
3. ΜΗΝ καλύπτετε ή τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος για την αποφυγή ατυχημάτων.
4. Το προϊόν θα παράγει τεράστια θερμότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα.
5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρίες 14500 για να αποφύγετε βλάβες στο φακό.
6. Απορρίψτε τη συσκευή/μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Συντήρηση

Κάθε έξι(6) μήνες, τα σπειρώματα πρέπει να σκουπίζονται με καθαρό πανί και να ακολουθεί λίπανση με λιπαντικό που έχει βάση το πυρίτιο (Silicon).

Υπηρεσία Εγγύησης

Όλα τα προϊόντα NITECORE® διαθέτουν εγγύηση για την ποιότητα τους. DOA / Ελαττωματικά προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται για αντικατάσταση μέσω ενός τοπικού διανομέα / αντιπρόσωπου μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά. Μετά από 15 ημέρες, όλα τα ελαττωματικά / δυσλειτουργικά προϊόντα NITECORE® θα επισκευαστούν, χωρίς χρέωση για μια περίοδο 60 μηνών (5 χρόνια) από την ημερομηνία αγοράς. Μετά από τους 60 μήνες (5 χρόνια), μια περιορισμένη εγγύηση ισχύει, καλύπτοντας το κόστος της εργασίας και συντήρησης, αλλά όχι το κόστος των εξαρτημάτων ή των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν/α είναι σπασμένο/α, ανακατασκευάστηκε ή/και τροποποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Το προϊόν/α έχει /ουν καταστραφεί από ακατάλληλη χρήση.
3. Το προϊόν/α έχει/ουν υποστεί ζημιά από την διαρροή των μπαταριών.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών η Nitecore προτείνει να επικοινωνήσετε με το σημείο αγοράς για βοήθεια. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE® για την Ελλάδα στο email: info@vasilikos.com.gr ή να στείλετε ένα email στο: service@nitecore.com. Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore www.nitecore.com υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※ Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site www.nitecore.com η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.